

# Sirio

IN CERAMICA SABBIA IN SAND-COLOURED CERAMIC

STUFE A LEGNA  
WOOD STOVES



## RIVESTIMENTI DISPONIBILI

OLTRE AI RIVESTIMENTI FOTOGRAFATI SONO DISPONIBILI ANCHE:

### AVAILABLE CLADDINGS

IN ADDITION TO THE CLADDINGS IN PHOTOS, ARE ALSO AVAILABLE:



**CERAMICA ROSSO BORDEAUX (CON CAVILLO)**  
BORDEAUX CERAMIC (WITH CRAZING)



**CERAMICA BIANCO PANNA**  
CREAM WHITE CERAMIC



**CERAMICA BLU MARE**  
SEA BLUE CERAMIC

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA


Potenza termica utile max. (kW-kcal/h)*	7,4-6.364	Nominal heat output (kW-kcal/h)*
Potenza termica utile min. (kW-kcal/h)*	3,6-3.096	Reduced heat output (kW-kcal/h)*
Rendimento nominale (%)	84,6	Nominal efficiency (%)
Tipo di combustibile	Legna - Wood	Fuel type
Consumo orario max. (kg)	2	Hourly consumption at max. (kg)
Volume riscaldabile (m <sup>3</sup> )**	155/40 - 182/35 - 212/30	Heatable volume (m <sup>3</sup> )**
Diametro uscita fumi (cm)	15	Diameter of smoke outlet pipe (cm)
Sezione interna canna fumaria (cm)	ø 18 oppure - or 18x18	Internal flue pipe section (cm)
Altezza minima canna fumaria (m)	4	Minimum flue pipe height (m)
Dimensioni focolare (cm)	32,5x32xH.40	Fire box dimensions (cm)
Dimensioni vano/forno (cm)	30x34xH.26	Oven/compartment dimensions (cm)
Peso (kg)	da - from 170	Weight (kg)
Tiraggio minimo (Pa - mbar)	12 - 0,12	Minimum draught (Pa - mbar)
Temperatura fumi (°C)	250	Smoke temperature (°C)
Portata massica dei fumi (g/s)	8,5	Massive smoke capacity (g/s)

I dati sono rilevati in laboratorio usando legna di faggio con P.C.I. di 3.500 kcal/kg.  
The measurements were taken in the laboratory using beech wood with low calorific value of 3,500 kcal/kg.

\* Quantità di calore utile resa dall'apparecchio.  
Total heat output of the appliance.

\*\* Volume riscaldabile a seconda del bisogno di 40-35-30 kcal/h per m<sup>3</sup>.  
Heatable volume based on needs of 40-35-30 kcal/h per m<sup>3</sup>.

## PIETRA OLLARE | SOAPSTONE

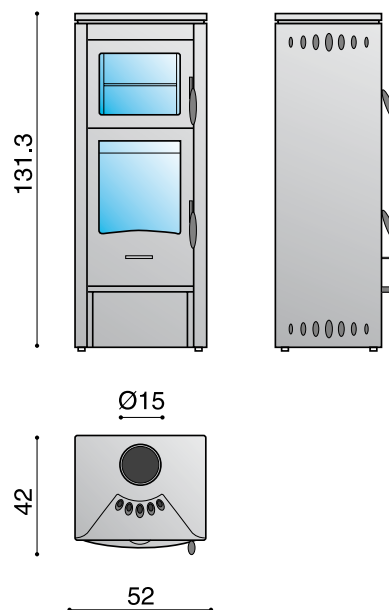

ART. 15a B-VG  
REGENSBURGER /  
MÜNCHENER BStV

